


新時代の温度管理を実現する。

温度記録計システム

YMR-2000P

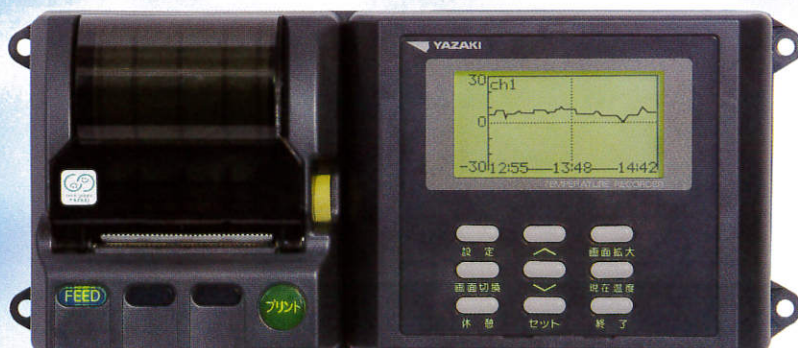

温度管理輸送時の詳細な変化を記録。

安全に荷物を運ぶことはもちろん、納品までの温度管理が重要視される定温輸送業務。
矢崎の温度記録計システムは、3つのセンサーで、輸送中の車内温度をリアルタイムに表示します。
また、プリンタによる印字ができ、輸送の品質向上と同時にお客様の安心と信頼を高められるシステムです。

3つのセンサーにより、適切な温度管理が可能。

温度センサーを3チャンネル、自由に設置できますので、多層化または大型化する冷温輸送に必要とされるポイントごとの温度管理が行えます。

輸送中の庫内の温度変化をリアルタイムに表示。

輸送中の庫内の温度変化をリアルタイムで表示できますので、運転席での適切な温度管理が行えます。

温度データの即時印刷で、輸送の品質を保証。

内蔵プリンタで、輸送中の温度記録を出力できます。また、納品時にこのデータを添付することで、お客さまも安心でき御社への信頼感が高まります。

「操作は簡単。見やすくわかりやすい画面表示です。」

表示部

タテ軸が温度、ヨコ軸が時間の折れ線グラフで、庫内の温度変化をリアルタイムに表示します。

設定ボタン

表示部の中心となる温度の設定を行います。

画面切替ボタン

3種類の温度センサーの画面表示を切り換えるボタンです。

休憩ボタン

休憩時に押します。
(もう一度押すと休憩終了になります。)



セットボタン

選択したメニューを確定するときに押します。

画面拡大ボタン

表示画面のタテ軸の温度幅を60℃から30℃に拡大します。

現在温度ボタン

ボタンを押した時点での、センサーごとの温度を数値表示します。


終了ボタン

項目選択をキャンセルします。

選択ボタン

表示するメニューを選ぶときに押します。

▶ 運転席に座ったまま
庫内温度が
リアルタイムで
見える。

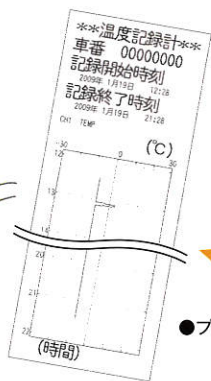

●プリンタ印字例



●例:冷凍・冷蔵車の場合



■仕様

〔本体〕

項目	主な仕様内容
動作電源電圧	12V / 24V兼用
寸法(縦×横×奥行)	116×275×80.7 (mm)
重量	約850g
動作温度範囲	-10℃～60℃
データバックアップ	時系列データ:約1週間、日付・時刻:1週間

項目	主な仕様内容
表示素子	フルドットマトリクス式LCD(128×64ドット)
有効表示範囲	73.4×38.8 (mm)
温度表示分解能	グラフ1℃単位(拡大表示時0.5℃単位)
表示温度範囲	温度差60℃(拡大表示時 温度差30℃)
印字法	ラインサーマル法

〔温度センサー〕

項目	主な仕様内容
温度計測定範囲	-40℃～40℃
精度	±1℃(0℃計測時)
温度分解能	0.1℃

●記載されている製品名・社名は、各社の商標・登録商標です。 ※機能・仕様等は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

YAZAKI

矢崎総業株式会社

本社:〒108-8333 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル17階
計装ビジネスユニット:〒427-8555 静岡県島田市横井1-7-1 TEL0547(37)2601
URL: <http://www.yazaki-group.com> E-mail: keiso@sys.yzk.co.jp

東部第一計装部(東京支店) ☎03(3298)3130 西部第一計装部(大阪支店) ☎06(6458)8091
東部第二計装部(埼玉支店) ☎048(654)2188 西部第二計装部(広島支店) ☎082(568)7803
東部第三計装部(仙台支店) ☎022(284)9113 西部第三計装部(福岡支店) ☎092(411)4833
中部第一計装部(名古屋支店) ☎052(833)8413
矢崎総業北海道販売㈱ ☎011(852)2913 矢崎総業四国販売㈱ ☎087(833)3337

※電話は全てダイヤルインです。

取扱店

※商品改良のため予告なしに変更する場合がございますので、予めご了承ください。

3F-67チ-2010.05.700A