
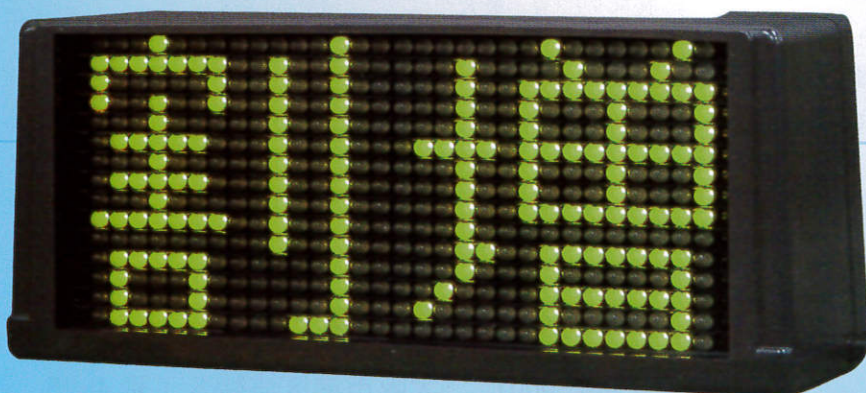


スーパーサイン N-V

SUPER SIGN


納得の明るさで登場

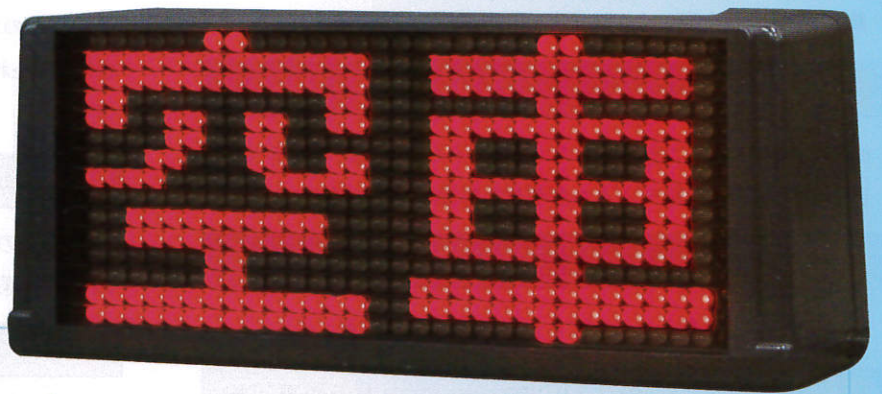

NIKKO

NIKKO SUPERSIGN

タクシー表示灯

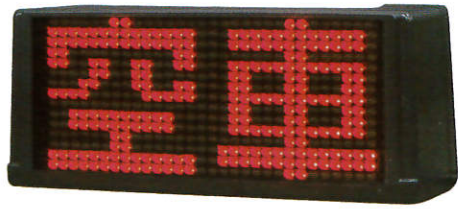

最新式LED表示灯

明るい

見やすい

合理化

操作の簡素化

振替の操作性



車内側 押しボタン式仕様

輝度調整スイッチ内蔵

輝度調整装置内蔵により輝度劣化にも対応しております。

ロムの交換が容易

ロムの交換が容易に出来ますので、データの書き換え等も簡単に行えます。又、記録データの変更にも容易に対応可能です。

回送出力標準装備

回送以外の文字表示についても全て出力可能な設計。

ディップスイッチにより250パターンが表示変更可能

押しボタン採用による機能・操作性の向上

従来からの車内側切替スライドスイッチ仕様に加え、今回新たに押しボタン仕様もラインナップしました。

[特徴]

- 切替スイッチによる表示の際、メーター支払経路により自動リセット機能を搭載していますので、スイッチの戻し忘れによる誤表示、また心配が要りません。
- 転送表示保持機能を搭載しておりますので電源ON/OFFによる再操作の必要もありません。(回送等)
- 従来のLED表示灯ではなしえなかった事業者照明専用LED基盤(車内側)を採用することにより、さらに鮮明、よりきれいに照明が点灯しますのでご乗車頂いたお客様にも安心感を与えます。
- 集約したタリフウィンドウ配置に加え、充実した明るさを実現タリフ照明にも高輝度LEDを配置。さらにタリフ文字も大型化しています。

自動輝度切替機能

従来からのスモール信号連動にての書体文字変更に加え特に明るさを求められる空車については、昼間、輝度ランクを自動的にあげます。

グレードアップした発光ダイオード素子を新採用

当社独自の砲弾型LEDをさらにグレードアップした発光ダイオード素子を新採用(前面側)。

オプションスイッチによる充実した機能拡張

従来、ロム交換を必要としていた仕様変更につきましてもオプションスイッチ切替にて対応可能です。

機能例：緊急時表示「助けて」「SOS」選択可能な機能。表示色についても緊急表示以前の表示色にて点灯します。

優れた点灯制御回路により長寿命化を実現

ケース等の交換が容易な構造

【仕様】

動作電圧	DC12V
消費電力	800mA
後部タリフ表示最大	13面LED
寸法	224(W)×91(H)×62(D)
重さ	約600g

※外観・仕様等は予告なく変更することがありますのでご了承がいます。

取扱店

三和矢崎サービス株式会社
川崎市川崎区藤崎1丁目20番3号
TEL 044 (222) 2813 併
FAX 044 (244) 5659

株式会社 ニッコー

〒552-0001 大阪市港区波除5丁目4-25
TEL (06) 6584-3346 FAX (06) 6584-3343
URL: <http://www.nikko-supersign.co.jp>